

扁带基础锚系统(分力、均力)

已修改 2025-12-17 已创建 2025-12-17


扁带基础锚系统(分力、均力)

强壮锚冗余双环




角度禁止大于120°
通常不超过90°

强壮锚单环

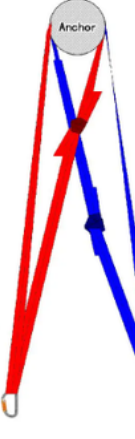


角度禁止大于120°
通常不超过90°

强壮锚共享锚系统

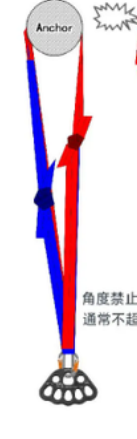

角度禁止大于120°
通常不超过90°

两点共享

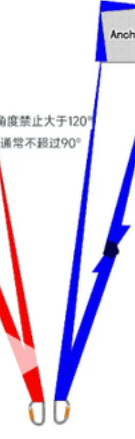


角度禁止大于120°
通常不超过90°

两点分配自平衡



角度禁止大于120°
通常不超过90°

两点分配自平衡

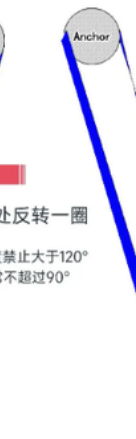


角度禁止大于120°
通常不超过90°

绕三拉二




角度禁止大于120°
通常不超过90°

绕二拉一



角度禁止大于120°
通常不超过90°


快扣扁带1




快扣扁带2



狗尾巴式




两点共享

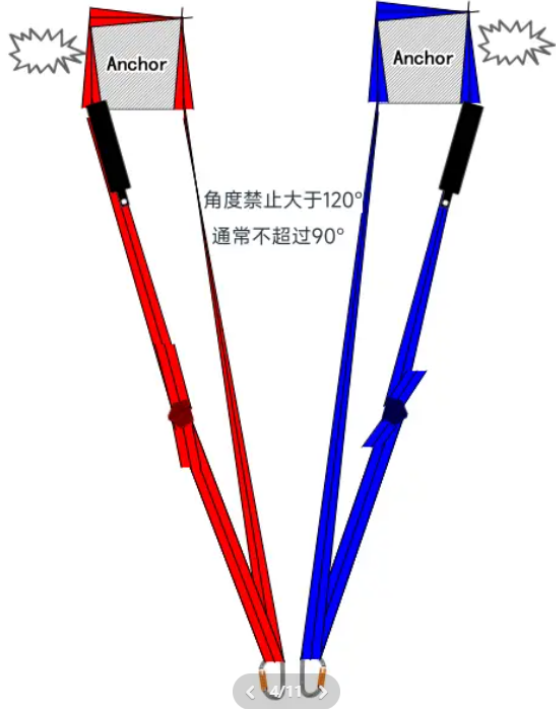


角度禁止大于120°
通常不超过90°

强壮锚冗余双环

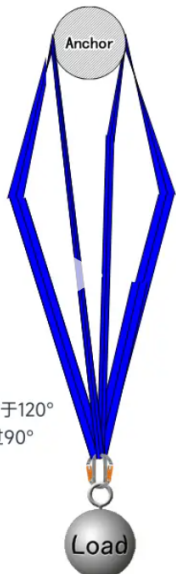

角度禁止大于120°
通常不超过90°


强壮锚共享锚系统

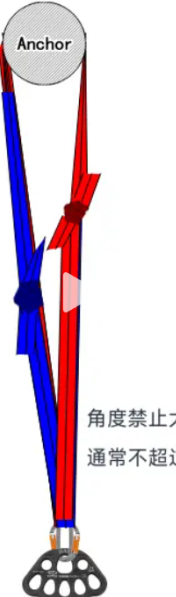


角度禁止大于120°
通常不超过90°



狗尾巴式

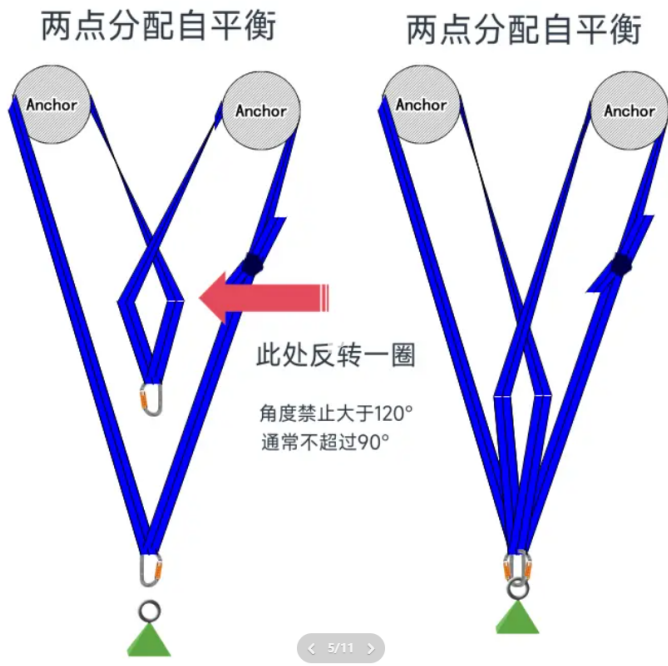


快扣扁带1

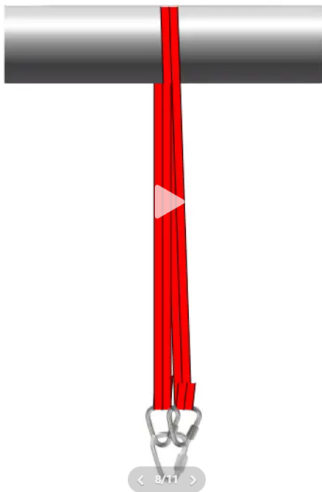


快扣扁带2



绕二拉一

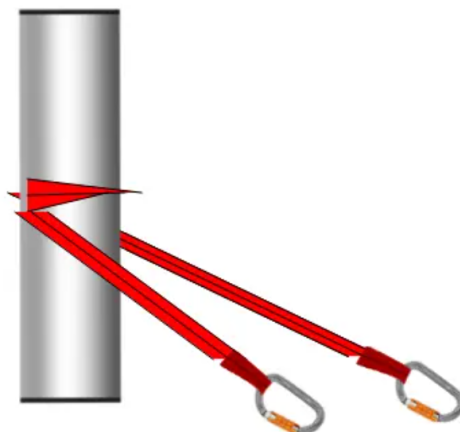


绕三拉二

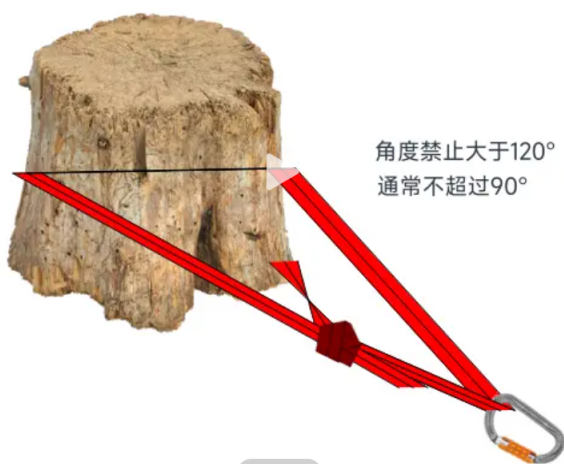

< 10/11 >

强壮锚单环

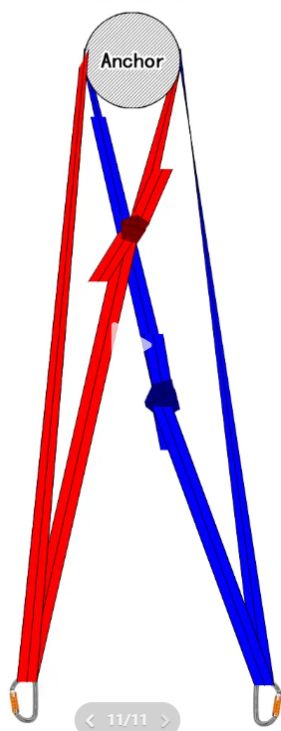

< 11/11 >